




POMPE DOSATRICI

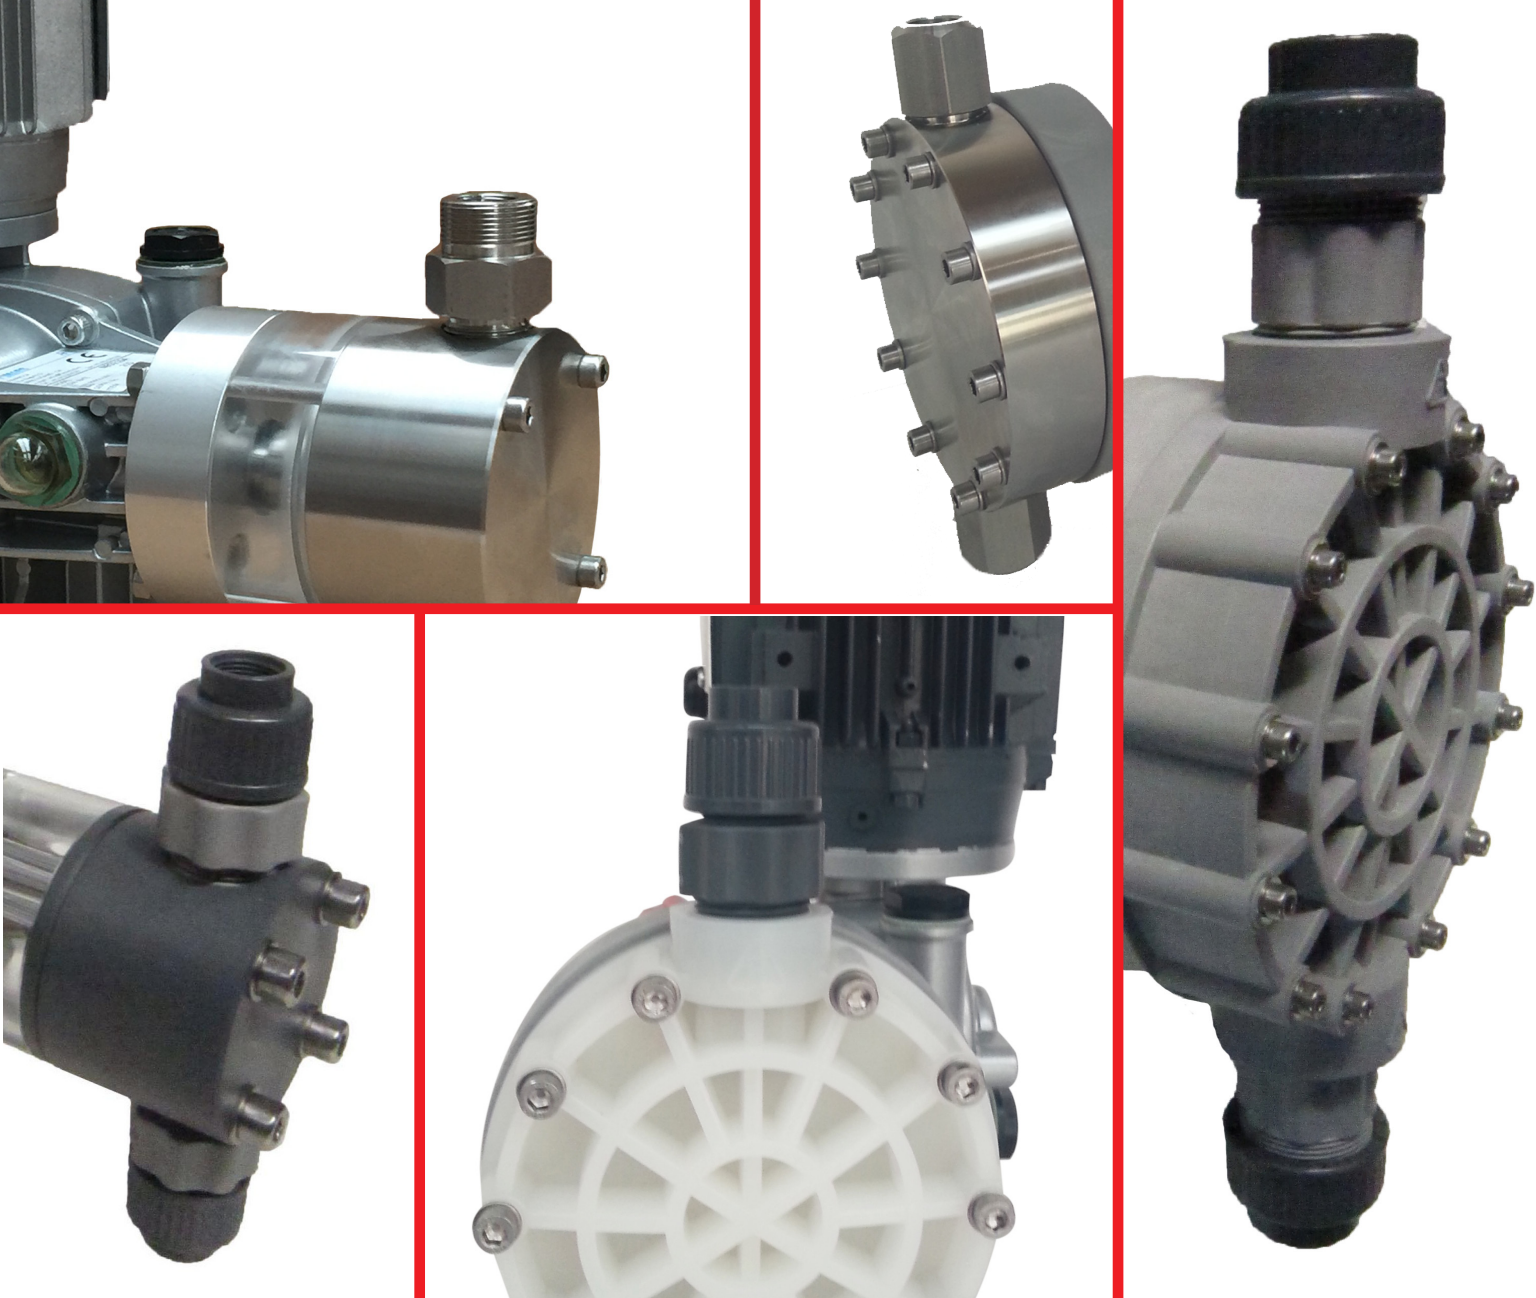

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA POMPE

FIMARS



VERSIONE A MEMBRANA		MIA 18	MIA 35	MIA 50	MIA 85	MIA 40	MIA 75	MIA 115	MIA 160	MIA 55	MIA 110	MIA 180	MIA 250	MIA 70	MIA 155	MIA 240	MIA 340	MIA 150	MIA 320	MIA 480	MIA 680	MIA 230	MIA 500	MIA 700	MIA 1000	
PORTATA l/h	min.	2	4	5	9	4	8	9	11	5	11	13	25	8	15	28	38	15	32	48	68	23	50	70	100	
	max	18	35	50	85	40	75	115	160	55	110	180	250	70	155	240	340	150	320	480	680	230	500	700	1000	
PRESSIONE MAX bar		8												5										4	3	
COLPI / min		34	71	106	150	34	71	106	150	34	71	106	150	34	71	106	150	34	71	106	150	34	71	106	150	
ATTACCHI std		1/4" Bspf	3/8" Bspf												1" Bspf											
MOTORE std TRIFASE		0,18																						0,37		


ESECUZIONE std	PP	AISI 316 L	PVDF
MEMBRANA	PTFE		
SFERE	pyrex	AISI 316 L	PTFE
GUARNIZIONI	FPM / EPDM		
CORPO	ALLUMINIO VERNICIATO		
ALTRI MATERIALI:	A RICHIESTA		
REGOLAZIONE DELLA PORTATA MANUALE			
OPTIONAL REGOLATORE AUTOMATICO			
VERSIONE ATEX			



VERSIONE PP



VERSIONE AISI 316 L

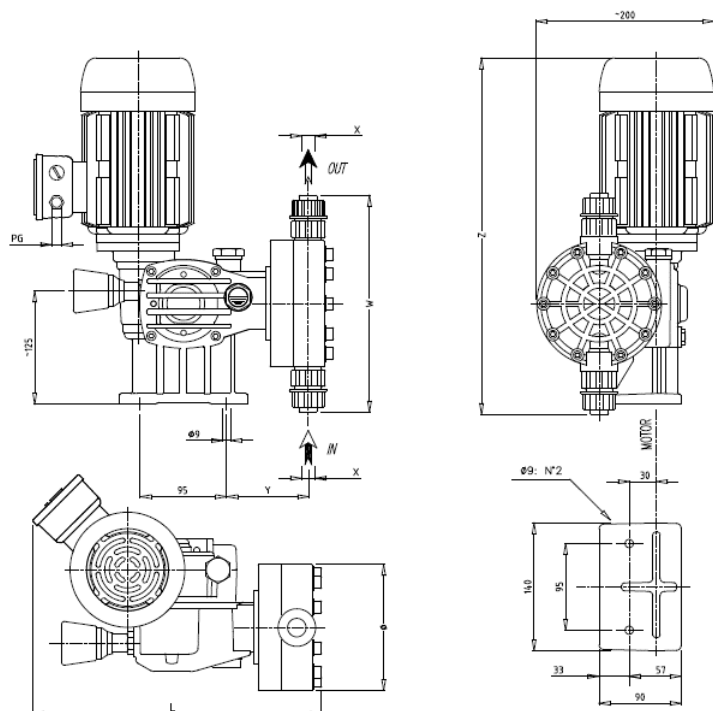

VERSIONE PVDF



MOTORI	-UNEL MEC 0.18 kW 3Ph 230-400V Gr.63 B14 PG11			PESO	HEAD ø140= A:~12kg B/V:~10kg HEAD ø200= A:~25kg B/V:~20kg						
	-UNEL MEC 0.37 kW 3Ph 230-400V Gr.71 B14 PG13.5										
SERIE MIA DIMENSIONI IN mm				Ø	Z		W		L	Y	X
					A	B/F	A	B/F			Bspf
18				140	390	410	200	240	330	90	1/4"
35-40-50-55-75-85-110-115-160-180-250				140	390	410	200	240	330	90	3/8"
70-150-155-230-240-320-340-480-500-680-700-1000				200	430	450	320	350	370	100	1"

VERSIONE A PISTONE		NEO 5	NEO 10,5	NEO 16	NEO 22	NEO 26	NEO 55	NEO 82	NEO 116	NEO 46	NEO 96	NEO 144	NEO 204	NEO 69	NEO 145	NEO 215	NEO 305	NEO 95	NEO 201	NEO 301	NEO 425	
PORTATA l/h	min.	0,5	1,1	1,6	2,2	2,6	5,5	8,2	11,6	4,6	9,6	14,4	20,4	6,9	14,5	21,5	30,5	9,5	20,1	30,1	42,5	
	max	5	10,5	16	22	26	55	82	116	46	96	144	204	69	145	215	305	95	201	301	425	
PRESSIONE MAX bar		10											8			7			5			
COLPI / min		34	71	106	150	34	71	106	150	34	71	106	150	34	71	106	150	34	71	106	150	
ATTACCHI std		1/4" Bspf					3/8" Bspf															
MOTORE std TRIFASE		0,18																				

ESECUZIONE std	PVC	AISI 316 L
PISTONE	CERAMICA	AISI 316 L
SFERE	pyrex	AISI 316 L
GUARNIZIONI	FPM / EPDM	
CORPO	ALLUMINIO VERNICIATO	
ALTRI MATERIALI:	A RICHIESTA	
REGOLAZIONE DELLA PORTATA MANUALE		
OPTIONAL REGOLATORE AUTOMATICO		
VERSIONE ATEX		



VERSIONE PVC

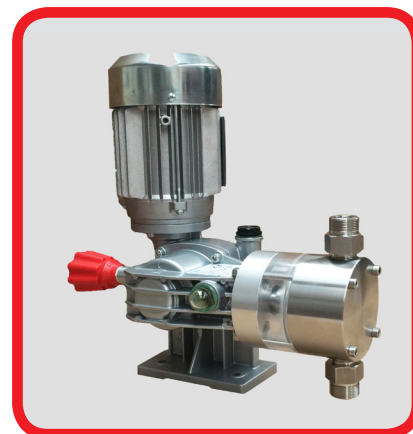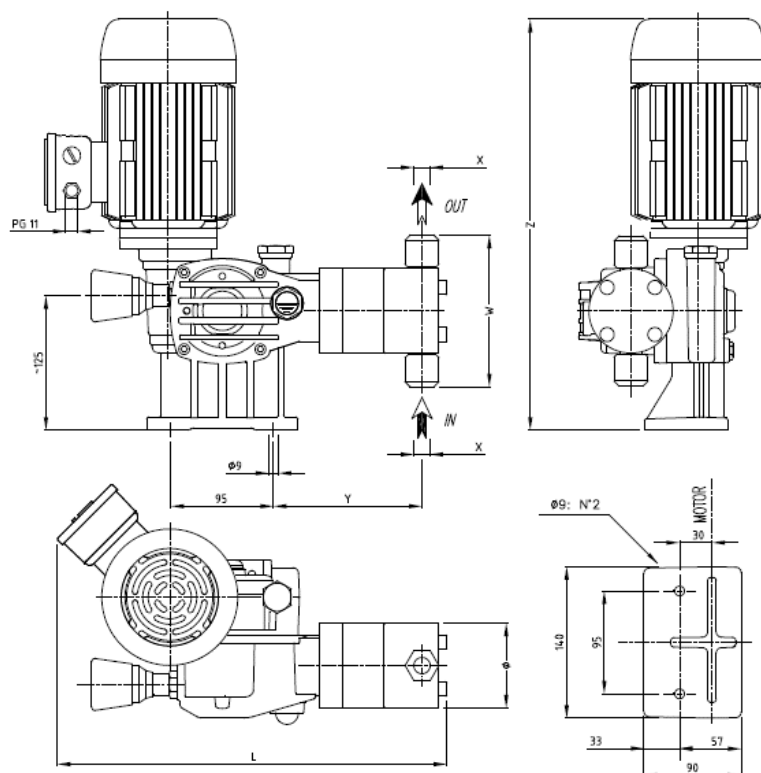

VERSIONE AISI 316 L

DIMENSIONI IN mm		PISTONE	Z		W		L	Y	X	Ø
MOTORI	-UNEL MEC 0.18 kW 3Ph 230-400V Gr.63 B14	Ø	A	V/F	A	V/F			Bspf	
		15	380	390	140	190	360	135	1/4"	80
	-UNEL MEC 0.37 kW 3Ph 230-400V Gr.71 B14	35	410	420	160	210	360	135	3/8"	80
		45	410	420	160	210	360	135	3/8"	90
PESO	PLUNGER Ø6+Ø29= ~10kg	55	410	420	200	240	360	135	3/8"	100
	PLUNGER Ø34+Ø65= ~20kg	65	410	420	200	240	360	135	3/8"	100



20867 Caponago (MB) - via Maestri del Lavoro, 8
tel 02.95.54.60.85 - fax 02.95.54.60.13
info@pompecht.com